# Арт. 267 Клапан теплового сброса

## ФУНКЦИЯ

Клапан теплового сброса предназначен для защиты теплотехнического оборудования от перегрева путем подачи холодной воды в контур охлаждения. Устанавливается на трубопроводе сетевой воды.
При достижении температуры теплоносителя 95°C клапан открывается и подает холодную воду в котел.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Материал корпуса: | Латунь CW617N – UNI EN 12165 |
| Температура срабатывания: | 95°C |
| Максимальная мощность: | 93кВт (80000ккал/ч) |
| Максимальный расход воды: | 2000кг/ч |
| Подключение к трубопроводу сетевой воды: | 3/4” |
| Подключение к штуцеру холодной воды: | 3/4” |
| Применение: | твердотопливные котлы, солнечные системы |

## Схема установки

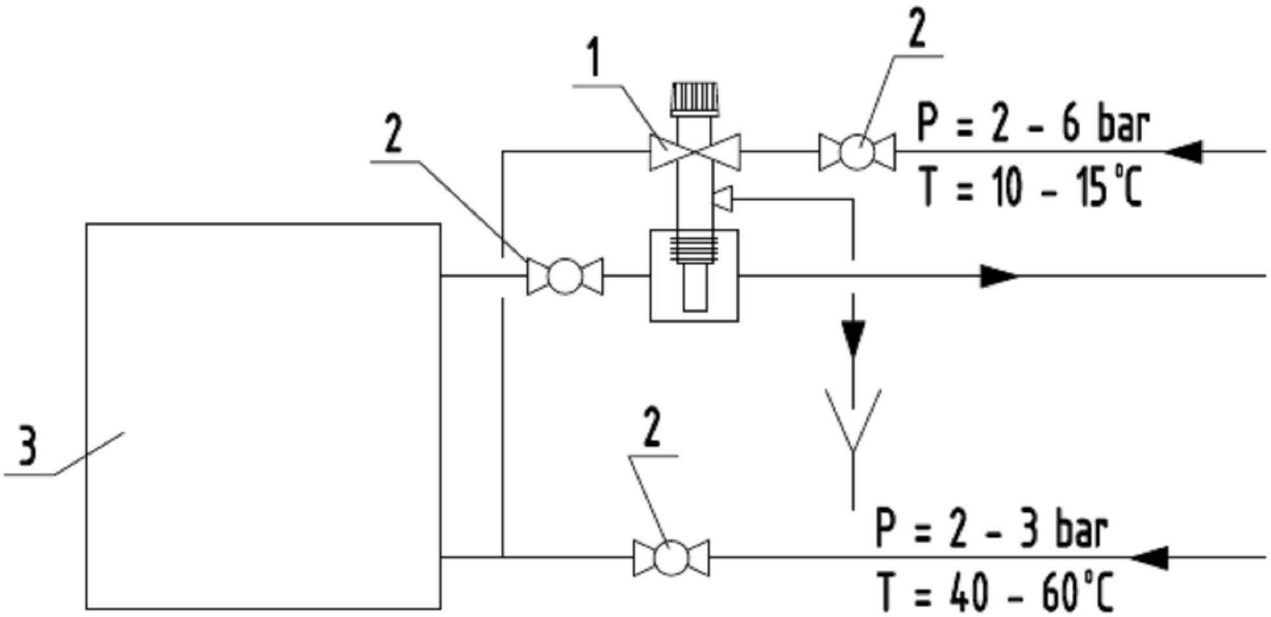


1. Клапан теплового сброса (арт. 267)
2. Кран шаровый резьбовой
3. Котел твердотопливный