

**Арт. 840, 842, 852 Угловой терморегулирующий
вентиль серии ТЮЛЬПАН с ручным и
термостатическим управлением для медной,
пластиковой и металлопластиковой трубы.**



ФУНКЦИЯ

Угловой терморегулирующий вентиль серии ТЮЛЬПАН предназначен для регулирования теплового режима отопительного прибора путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины, которая определена данным настроечным вентилем. Такой принцип регулирования позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя.

Для данного вентиль возможна установка термостатической головки или сервопривода электротермического с резьбой 28x1,5. Вентиль оснащен запатентованным патрубком «антипротечка».

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиль выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Ручка вентиль выполнена из ударпрочного полистирола.

Размеры подключения выпускаемых вентиль: 3/8 – 1/2 – 3/4”.

Максимальная температура использования – T=110°C.



ПРОДУКЦИЯ

Арт.840

82840AC06

82840AD06

Арт.842

82842AC06

82842AD06

Арт.852

82852AC06

82852AD06

Размер

G3/8” Наружная резьба

G1/2” Наружная резьба

Размер

G3/8” Наружная резьба

G1/2” Наружная резьба

Размер

G3/8” Наружная резьба

G1/2” Наружная резьба

Резьба фитинга

G24x1,5 Внутренняя резьба

G24x1,5 Внутренняя резьба

Резьба фитинга

G1/2” Внутренняя резьба

G1/2” Внутренняя резьба

Резьба фитинга

G3/4” Внутренняя резьба

G3/4” Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:

Латунь CW617N – UNI EN 12165

Шток:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Патрубок:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Гайка:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Прокладки:

NBR


Применение:

Система отопления

Максимальное рабочее давление:


10 Bar

Габаритные размеры

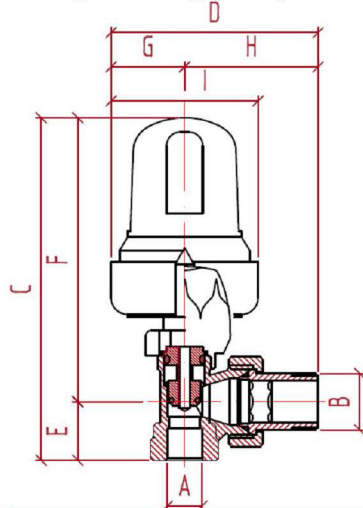

Код	A	B	C	D	E	F	G	H	I
82840AC06	3/8"	24x1,5	128	81	24	104	26,5	54,5	52,5
82840AD06	1/2"	24x1,5	128	81	24	104	26,5	54,5	52,5
82842AC06	3/8"	1/2"	128	81	24	104	26,5	54,5	52,5
82842AD06	1/2"	1/2"	128	81	24	104	26,5	54,5	52,5
82852AC06	3/8"	3/4"	128	81	24	104	26,5	54,5	52,5
82852AD06	1/2"	3/4"	128	81	24	104	26,5	54,5	52,5

Установка термостатической головки

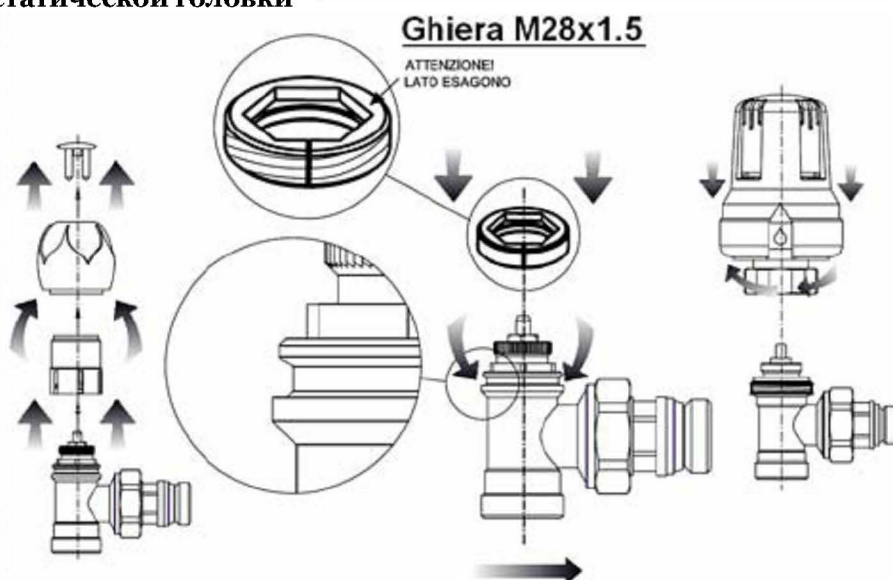

Техническая характеристика

