

**Арт. 770, 772 Угловой терморегулирующий
вентиль простой регулировки для медной,
пластиковой и металлопластиковой трубы.**



ФУНКЦИЯ

Угловой терморегулирующий вентиль простой регулировки для медной, пластиковой и металлопластиковой трубы предназначен для регулирования теплового режима отопительного прибора путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины, которая определена данным настроечным вентилем. Такой принцип регулирования позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя.

Для данного вентиля возможна установка термостатической головки или сервопривода электротермического с резьбой 28x1,5.

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Размеры подключения выпускаемых вентилях: 3/8", 1/2".

Максимальная температура использования – T=110°C.



ПРОДУКЦИЯ

Арт. 770

82770AC06

82770AD06

Арт. 772

82772AC06

82772AD06

Размер

G3/8" Наружная резьба

G1/2" Наружная резьба

Размер

G1/2" Наружная резьба

G1/2" Наружная резьба

Резьба фитинга

G24x1,5 Внутренняя резьба

G24x1,5 Внутренняя резьба

Резьба фитинга

G1/2" Внутренняя резьба

G1/2" Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:

Латунь CW617N – UNI EN 12165

Шток:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Патрубок:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Гайка:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Прокладки:

NBR


Применение:

Система отопления

Максимальное рабочее давление:

10 Bar

Габаритные размеры

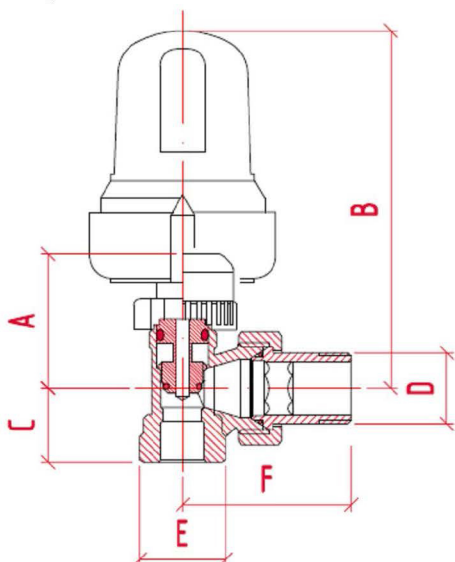

Код	A	B	C	D	E	F
82770AC06	39	103	20	3/8"	24x1,5	49
82770AD06	39	103	23	1/2"	24x1,5	53
82772AC06	39	103	20	3/8"	1/2"	49
82772AD06	39	103	23	1/2"	1/2"	53

Техническая характеристика

Art. 770 - 772 - 774
Estimate S-1K

SIZE	Kv
G3/8"	0.31
G1/2"	0.39
G3/4"	0.69

