

**Арт. 161 Угловой вентиль простой регулировки,
под сварку для медной трубы.**



ФУНКЦИЯ

Ручной верхний вентиль предназначен для регулировки теплового режима отопительного прибора путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины, которая определена данным настроечным вентилем. Такой принцип регулирования позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя.

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиль выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Ручка вентиль выполнена из ударопрочного полистирола. Размеры подключения выпускаемых вентилей: 1/2".

Максимальная температура использования – T=110°C.



ПРОДУКЦИЯ


Арт. 161
82161GE06

Размер
G1/2" Наружная резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	Латунь CW617N – UNI EN 12165
Шток:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Патрубок:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Гайка:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Прокладки:	NBR
Применение:	Система отопления
Максимальное рабочее давление:	10 Bar

Габаритные размеры

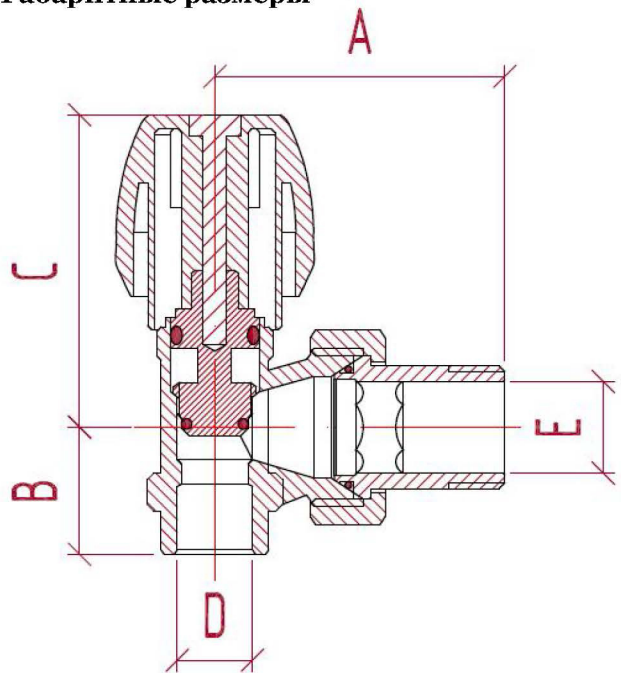

Код	A	B	C	D	E
82161GE06	47	20,5	46	15	1/2"