

**Арт. 832, 834 Прямой ручной вентиль простой
регулировки для медной, пластиковой и
металлопластиковой трубы.**



ФУНКЦИЯ

Ручной верхний вентиль предназначен для регулировки теплового режима отопительного прибора путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины, которая определена данным настроечным вентилем. Такой принцип регулирования позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя. Вентиль оснащен запатентованным патрубком «антипротечка».

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Ручка вентиля выполнена из ударопрочного полистирола. Размеры подключения выпускаемых вентилях: 3/8 – 1/2".

Максимальная температура использования – T=110°C.



ПРОДУКЦИЯ

Арт.832

82832AC06

82832AD06

Арт.834

82834AC06

82834AD06

Размер

G3/8" Наружная резьба

G1/2" Наружная резьба

Размер

G3/8" Наружная резьба

G1/2" Наружная резьба

Резьба фитинга

G24x1,5 Внутренняя резьба

G24x1,5 Внутренняя резьба

Резьба фитинга


G1/2" Внутренняя резьба

G1/2" Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	Латунь CW617N – UNI EN 12165
Шток:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Патрубок:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Гайка:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Прокладки:	NBR
Применение:	Система отопления
Максимальное рабочее давление:	10 Bar

Габаритные размеры

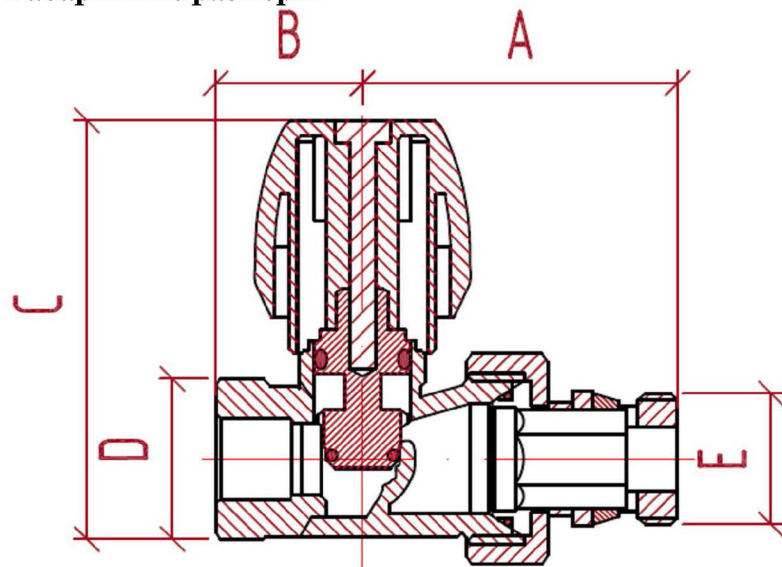

Код	A	B	C	D	E
82832AC06	47	21,5	46	24x1,5	3/8"
82832AD06	49	21,5	46	24x1,5	1/2"
82834AC06	47	21,5	46	1/2"	3/8"
82834AD06	49	21,5	46	1/2"	1/2"