

**Арт. 921, 941 Угловой ручной вентиль простой
регулировки для медной, пластиковой и
металлопластиковой трубы.**



ФУНКЦИЯ

Ручной верхний вентиль предназначен для регулировки теплового режима отопительного прибора путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины, которая определена данным настроечным вентилем. Такой принцип регулирования позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя. Вентиль оснащен запатентованным патрубком «антипротечка».

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Ручка вентиля выполнена из ударопрочного полистирола. Размеры подключения выпускаемых вентилях: 3/8 – 1/2".

Максимальная температура использования – T=110°C.



ПРОДУКЦИЯ

Арт. 921

82921AC06

82921AD06

Арт. 941

82941AC06

82941AD06

Размер

G3/8" Наружная резьба

G1/2" Наружная резьба

Размер

G1/2" Наружная резьба

G1/2" Наружная резьба

Резьба фитинга

G24x1,5 Внутренняя резьба

G24x1,5 Внутренняя резьба

Резьба фитинга

G3/8" Внутренняя резьба

G1/2" Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:

Латунь CW617N – UNI EN 12165

Шток:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Патрубок:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Гайка:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Прокладки:

NBR


Применение:

Система отопления

Максимальное рабочее давление:

10 Bar

Габаритные размеры

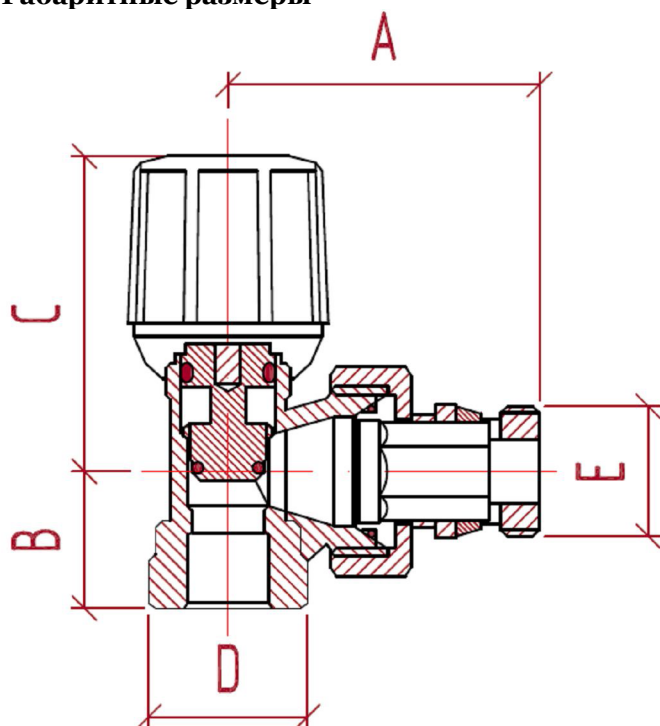

Код	A	B	C	D	E
82921AC06	47	20,5	46	24x1,5	3/8"
82921AD06	49	21,5	46	24x1,5	1/2"
82941AC06	47	20,5	46	1/2"	3/8"
82941AD06	49	21,5	46	1/2"	1/2"