

**Арт. 924, 944 Прямой ручной вентиль простой
регулировки для медной, пластиковой и
металлопластиковой трубы.**



ФУНКЦИЯ

Ручной верхний вентиль предназначен для регулировки теплового режима отопительного прибора путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины, которая определена данным настроечным вентилем. Такой принцип регулирования позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя. Вентиль оснащен запатентованным патрубком «антипротечка».

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентilea выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Ручка вентilea выполнена из ударопрочного полистирола. Размеры подключения выпускаемых вентилей: 3/8 – 1/2".

Максимальная температура использования – T=110°C.



ПРОДУКЦИЯ

Арт. 924

82924AC06

82924AD06

Арт. 944

82944AC06

82944AD06

Размер

G3/8" Наружная резьба

G1/2" Наружная резьба

Размер

G3/8" Наружная резьба

G1/2" Наружная резьба

Резьба фитинга

G24x1,5 Внутренняя резьба

G24x1,5 Внутренняя резьба

Резьба фитинга


G1/2" Внутренняя резьба

G1/2" Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	Латунь CW617N – UNI EN 12165
Шток:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Патрубок:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Гайка:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Прокладки:	NBR
Применение:	Система отопления
Максимальное рабочее давление:	10 Bar

Габаритные размеры

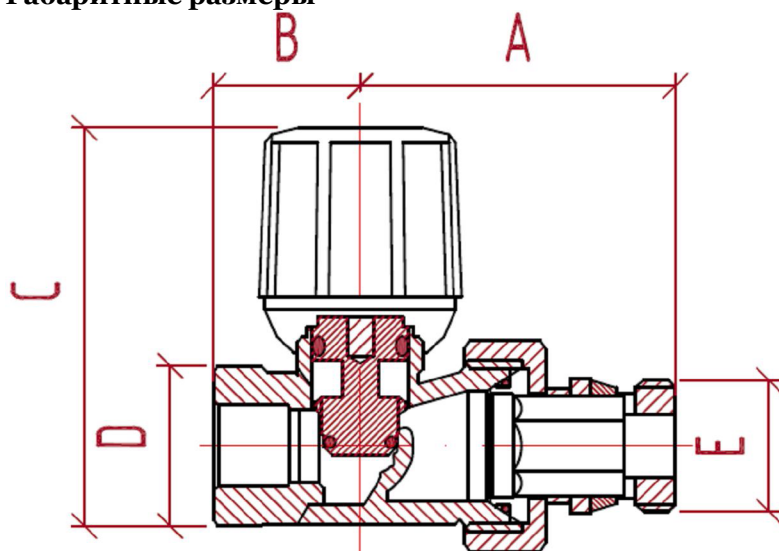

Код	A	B	C	D	E
82924AC06	47	21,5	46	24x1,5	3/8"
82924AD06	49	21,5	46	24x1,5	1/2"
82944AC06	47	21,5	46	1/2"	3/8"
82944AD06	49	21,5	46	1/2"	1/2"