


**Арт. 827-Арт. 830 Угловой ручной вентиль
простой регулировки нижний для медной,
пластиковой, металлопластиковой трубы**



ICMA
dal 1974
tecnologia per il riscaldamento

ФУНКЦИЯ

Ручной нижний вентиль служит для ограничения максимального потока теплоносителя через отопительный прибор. Настройка этого вентиля производится специалистом один раз согласно указаниям проекта и закрывается специальным колпачком.

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Ручка вентиля выполнена из ударопрочного полистирола. Размеры подключения выпускаемых вентилях: 3/8 – 1/2".

Максимальная температура использования – T=110°C.



ПРОДУКЦИЯ

Арт. 827

82827AC06

82827AD06

Арт. 830

82830AC06

Размер

G3/8" Наружная резьба

G1/2" Наружная резьба

Размер

G1/2" Наружная резьба

Резьба фитинга

G1/2" Внутренняя резьба

G24x1,5 Внутренняя резьба


Резьба фитинга

G3/4" Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	Латунь CW617N – UNI EN 12165
Шток:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Патрубок:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Гайка:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Прокладки:	NBR
Применение:	Система отопления
Максимальное рабочее давление:	10 Bar

Габаритные размеры

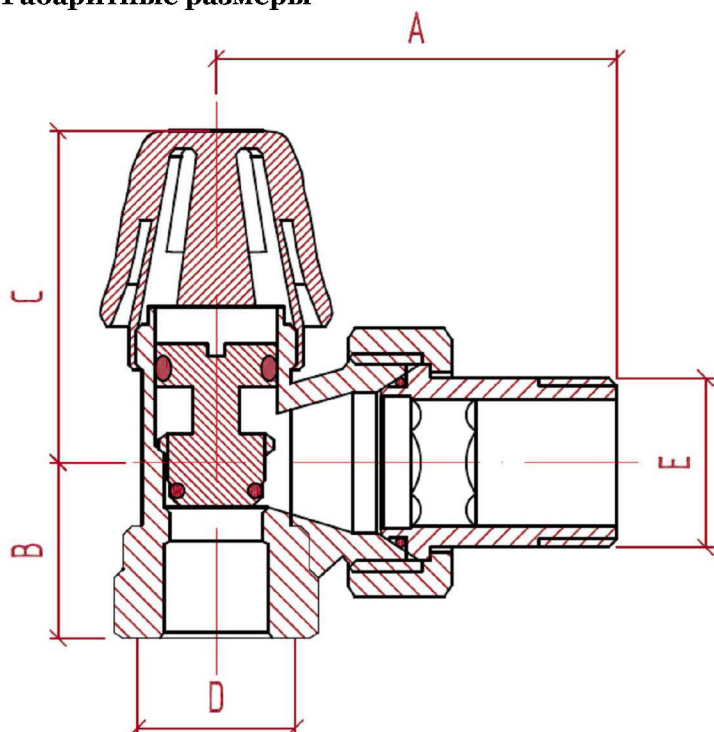

Код	A	B	C	D	E
82827AC06	47	20,5	21	1/2"	3/8"
82827AD06	49	21,5	21	24x1,5	1/2"
82830AD06	49	21,5	21	3/4"	1/2"