# Арт. 903 Однотрубный вентиль для панельного радиатора со встроенной термостатической группой.

## ФУНКЦИЯ

Однотрубный вентиль со встроенной термостатической группой и байпасом предназначен для заднего подключения отопительного прибора. Регулирование теплового режима отопительного прибора производится термостатической головкой путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины, которая определена данным настроечным вентилем. Такой принцип регулирования позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя.

Байпасная линия позволяет производить ремонт или замену отопительного прибора без остановки работы системы отопления.

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Размеры подключения выпускаемых вентилей: 1/2”.

Максимальная температура использования – T=110°C.

## ПРОДУКЦИЯ

| *Арт.903* | *Размер* | *Резьба фитинга* |
|---|---|---|
| 81903AD06 | G1/2” Наружная резьба | G3/4” Внутренняя резьба |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Корпус: | Латунь CW617N – UNI EN 12165 |
| Запорный орган: | Сталь |
| Фитинг: | Латунь CW614N – UNI EN 12164 |
| Гайка: | Латунь CW614N – UNI EN 12164 |
| Прокладки: | NBR |
| Применение: | Система отопления |
| Максимальное рабочее давление: | 10 Bar |

## Габаритные размеры

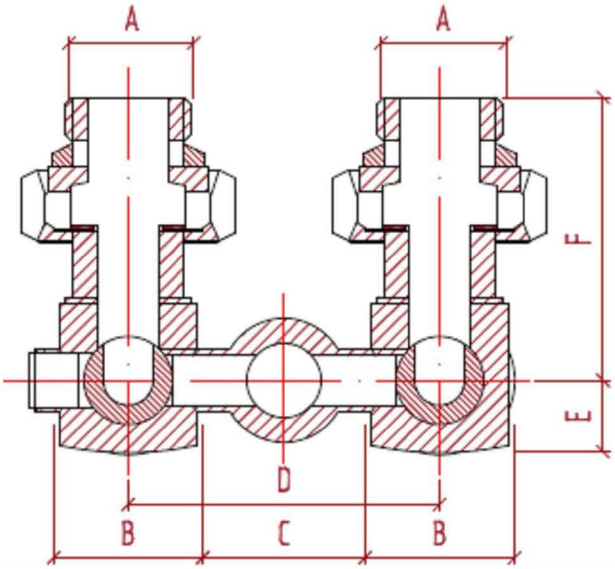


| Код | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81903AD06 | 1/2" | 3/4" | 26 | 50 | 12 | 46 |

## Техническая характеристика

Art.903/905
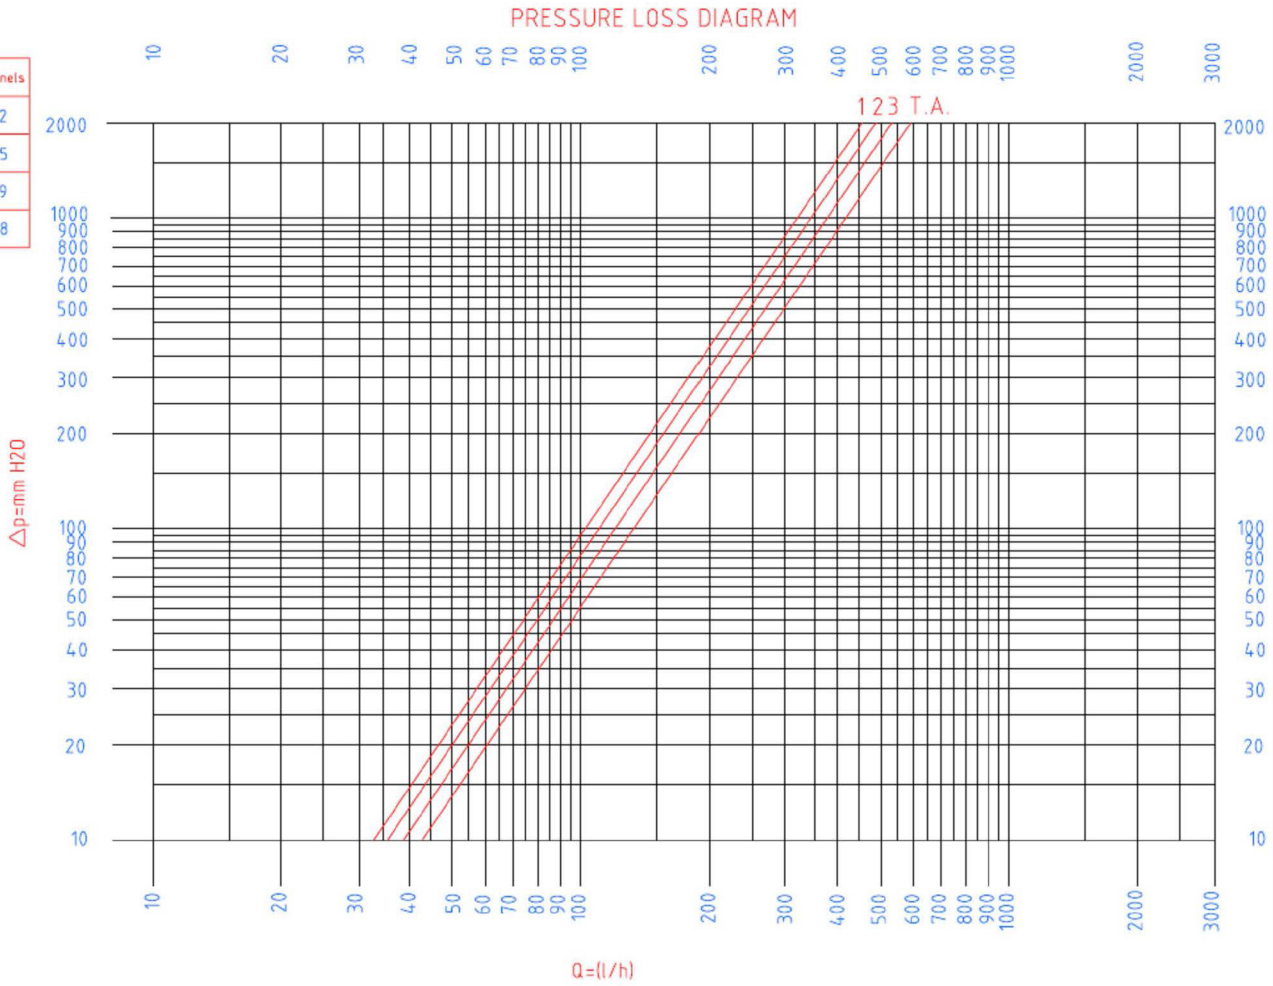
| NUMBER TURN | Kv | %panels |
|---|---|---|
| 1 | 1.06 | 82 |
| 2 | 1.16 | 65 |
| 3 | 1.27 | 59 |
| T.A. | 1.35 | 48 |