Арт. 912 Двухтрубный вентиль для панельного радиатора со встроенной термостатической группой.

ФУНКЦИЯ

Двухтрубный вентиль со встроенной термостатической группой предназначен для нижнего подключения отопительного прибора. Регулирование теплового режима отопительного прибора производится термостатической головкой путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины, которая определена данным настроечным вентилем. Такой принцип регулирования позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя.

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Размеры подключения выпускаемых вентилей: 1/2".

Максимальная температура использования – T=110°C.

ПРОДУКЦИЯ

Арт.912	*Размер*	*Резьба фитинга*
82912AD06	G1/2" Наружная резьба	G3/4" Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	Латунь CW617N – UNI EN 12165
Запорный орган:	Сталь
Фитинг:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Гайка:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Прокладки:	NBR
Применение:	Система отопления
Максимальное рабочее давление:	10 Bar

Габаритные размеры

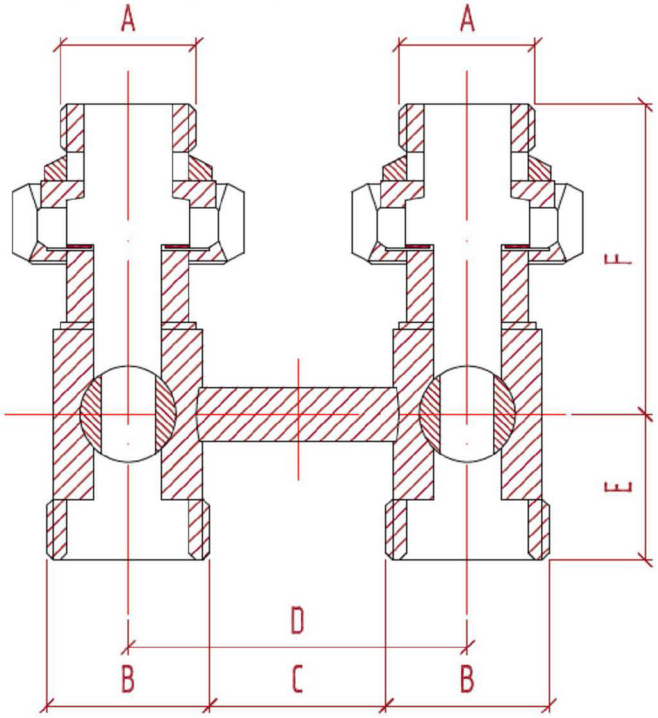

Код	A	B	C	D	E	F
82912AD06	1/2"	3/4"	26	50	22	46

Техническая характеристика

Art.912 / 914
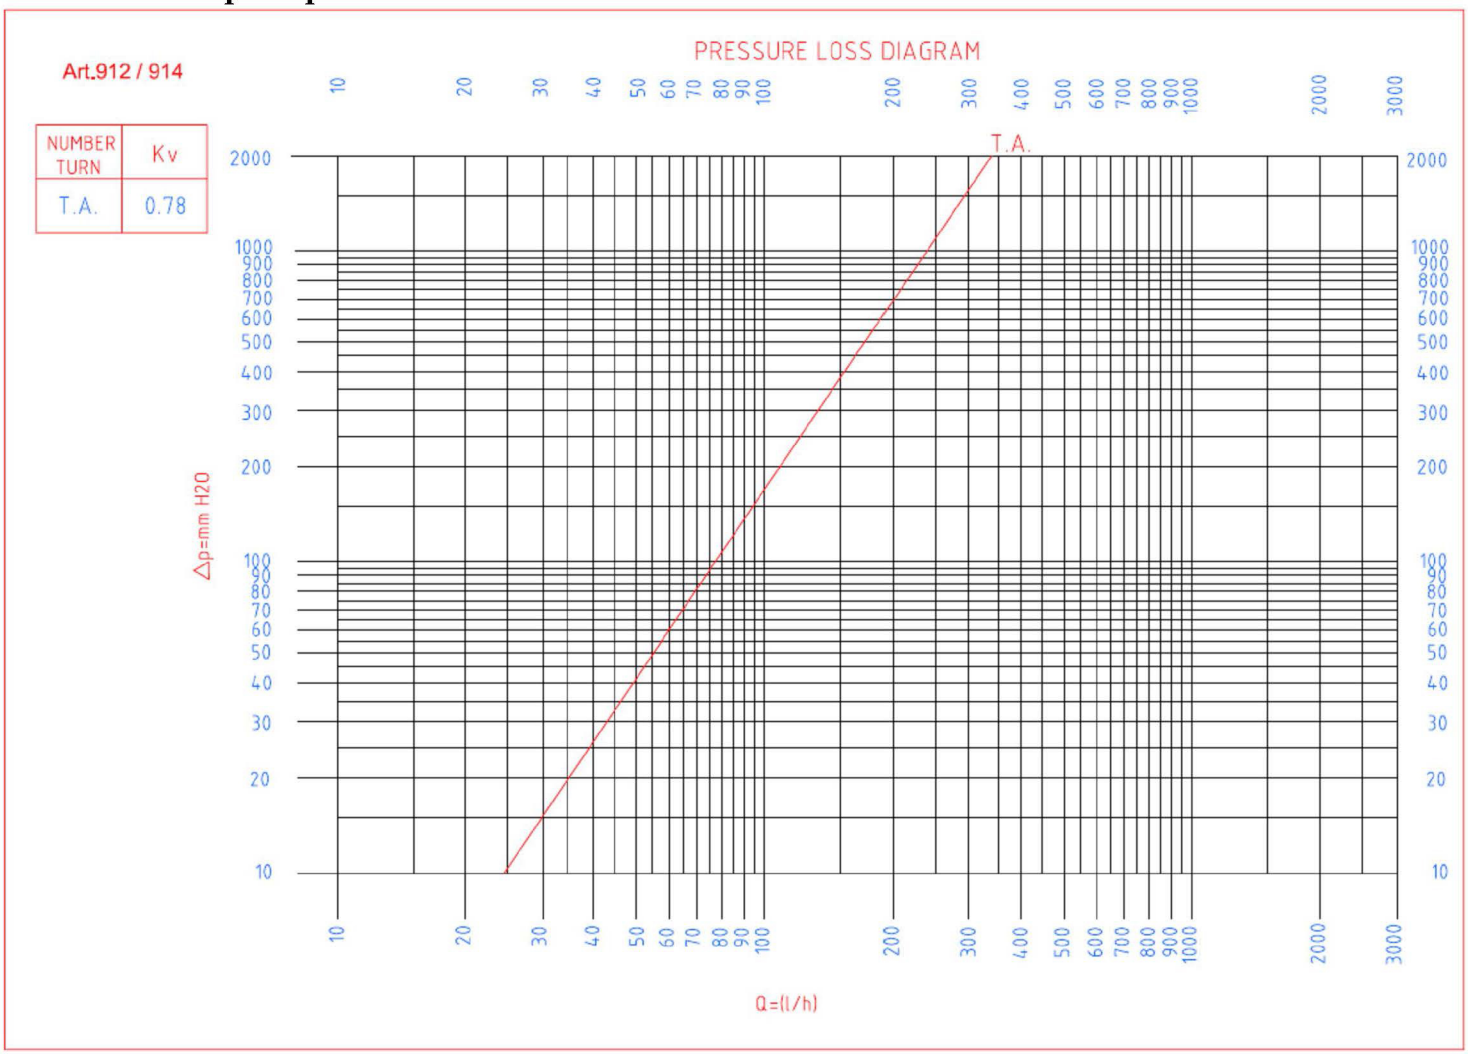
NUMBER TURN	Kv
T.A.	0.78