

**Арт. 917 Простой вентиль для  
панельного радиатора со встроенной  
термостатической группой.**



**ФУНКЦИЯ**

Простой вентиль со встроенной термостатической группой предназначен для заднего подключения отопительного прибора. Регулирование теплового режима отопительного прибора производится термостатической головкой путем изменения количества теплоносителя от нуля до величины, которая определена данным настроечным вентилем. Такой принцип регулирования позволяет производить плавную регулировку и снижать шумы, возникающие в системе отопления при движении теплоносителя.

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентили выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Размеры подключения выпускаемых вентилях: 1/2".

Максимальная температура использования – T=110°C.



**ПРОДУКЦИЯ**

**Арт. 917**  
82917AD06


**Размер**  
G1/2" Наружная резьба

**Резьба фитинга**  
G3/4" Внутренняя резьба

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Корпус:                        | Латунь CW617N – UNI EN 12165 |
| Запорный орган:                | Сталь                        |
| Фитинг:                        | Латунь CW614N – UNI EN 12164 |
| Гайка:                         | Латунь CW614N – UNI EN 12164 |
| Прокладки:                     | NBR                          |
| Применение:                    | Система отопления            |
| Максимальное рабочее давление: | 10 Bar                       |

**Габаритные размеры**

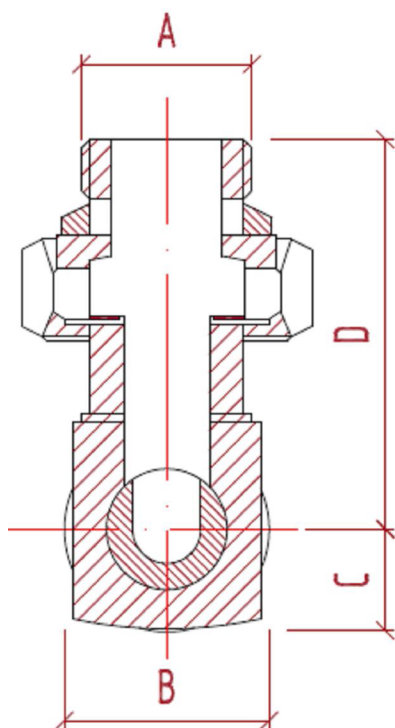

| Код       | A    | B    | C  | D  |
|-----------|------|------|----|----|
| 82917AD06 | 1/2" | 3/4" | 12 | 46 |